LET
LIGHT
ALULED
LIVE

ALULED™ disc *collection*

ALULED DISC



AP 1L



AP 2L



PL 10 1L



PL 30 1L



PL 70 1L

PL 10 2L



PL 30 2L



PL 70 2L

PROJECT: TYPE:

MODEL #	FINISH/COLOUR	WATTAGE	LIGHT SOURCE	VOLTAGE
–	–	–	–	

Intertek

[En] → Lighting fixture in carved solid aluminium, powder-coated available in 4 colors and concrete finish. White PMMA diffuser. LED 220-240V. 359° adjustable version as wall/ceiling lamp. Frame in powder-coated aluminium, available in 4 colors. Chromed metal joint.

[It] → Corpo illuminante in alluminio ricavato dal pieno verniciato a polveri nei 4 colori disponibili e finitura cemento. Diffusore in PMMA bianco. Sorgente LED 220-240V. Versione orientabile 359° parete e plafoniera. Montatura in alluminio verniciato a polveri nei 4 colori disponibili. Snodo metallo cromato.

material

aluminium
alluminio

light source

LED 220-240V

120V for
NORTH AMERICA

Dimmer not included
Dimmer non incluso

equipment

AP 1L / PL 10 - 30 - 70 1L
21W LED 3000°K Im1850

AP 2L / PL 10 - 30 - 70 2L
42W LED 3000°K Im3700

symbols

IP 20 DIM TRIAC eco

IP 20 DIM TRIAC eco

photometric test DISC





colors

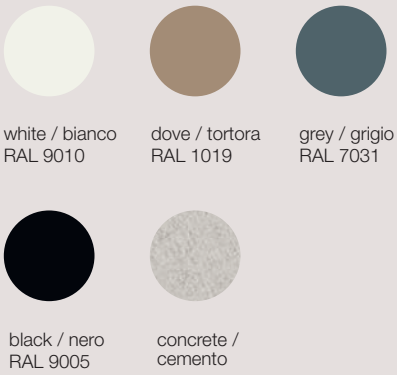

ALULED™
→ disc

[En] → ALULED DISC is defined by the circular shape of the lighting fixture. The LED lighting source fits in a block of a carved solid aluminium which is a feature of this lamp and it is also at the same time a heat sink.

[It] → ALULED DISC, si caratterizza per la forma circolare del corpo illuminante. La sorgente luminosa LED, alloggia in un volume di alluminio pieno che dà spessore, peso e importanza alla lampada e fa si che quest'ultima, funga anche da dissipatore di calore.

ALULED disc

AP 1L
wall lamp

dimensions
W 18 x DPT 15.5 cm

colors
white 9010 + black 9005

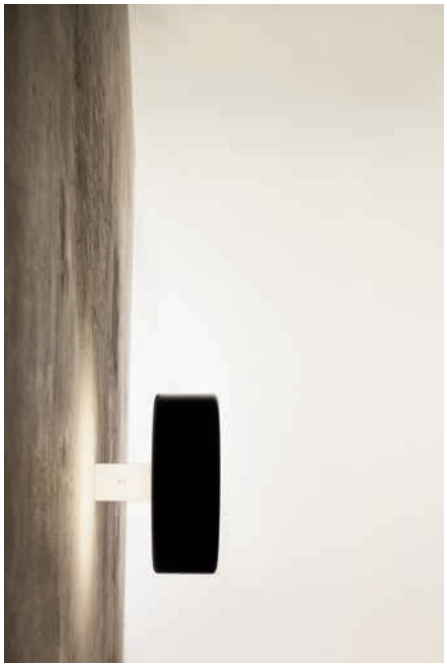

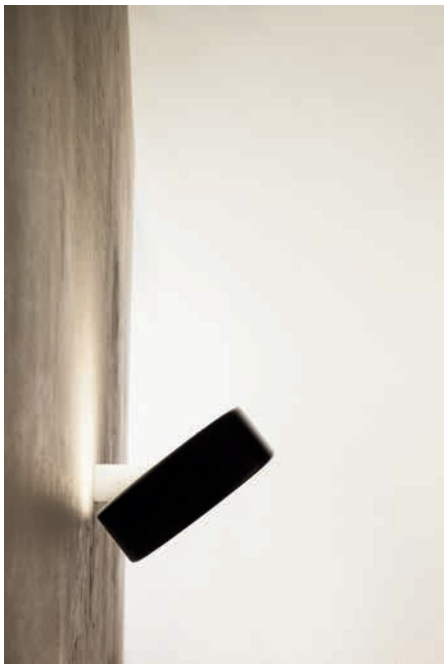

[En] → The aluminium support and chrome plated metal joint allow the lighting fixture 359° rotation. The length of the frame has been calculated in order to minimize the projection of this lighting fixture.

[It] → Il supporto in alluminio e lo snodo in metallo cromato, permettono al corpo illuminante di ruotare di 359 gradi. La lunghezza della montatura è stata calcolata in modo tale da ridurre al massimo la sporgenza della lampada.

ALULED disc

PL 70 1L
ceiling lamp

dimensions
L 15.5 x H max 75.5 cm

colors
white 9010 + grey 7031

ALULED disc

PL 30 1L
ceiling lamp

dimensions
L 15.5 x H max 35.5 cm

colors
white 9010 + grey 7031

PL 70 2L
ceiling lamp

dimensions
L 28.5 x H max 75.5 cm

colors
white 9010 + grey 7031